FRANSTAL

Matériels en Cuisine et Froid Professionnels

TARIFS 2022

Depuis plus de 30 ans,
la nature accompagne la famille Marcon

Régis & Jacques MARCON

La cuisson maîtrisée

“Mon four mixte est fabuleux.

J’obtiens d’excellents résultats avec les différents modes de cuisson proposés, mais aussi une extrême facilité d’entretien avec le système de nettoyage automatique.”

N’ayez plus peur du froid !

“Pour mon restaurant, j’avais besoin d’un meuble qui fasse office de meuble de dressage et passe mais aussi en même temps meuble de préparation, avec 4 tiroirs et 2 portes d’un côté. Bien sûr, dans un format pas standard ! **“L’oiseau rare”était chez FRANSTAL.”**

Lavage tout en douceur

“Le lave-batterie FRANSTAL répond à toutes mes attentes : il est performant, très facile à l’usage et s’adapte au format de mes bacs même les plus grands. **C’est un vrai plus !”**

Préparation sur place : la valeur ajoutée

“Dans mon établissement, j’ai toujours favorisé les préparations sur place de mes entrées ou autres desserts. C’est vraiment là qu’est notre métier : rendre **les produits encore meilleurs, appétissants, et y prendre du plaisir.“**

"UNE HISTOIRE DE CONFIANCE"

La nature accompagne la famille Marcon dans leur démarche : respect du produit, du producteur.
Une aventure où ils invitent des épicuriens à venir déguster une cuisine à base d’herbes, de champignons et de tous ces produits locaux qui donnent un sens à leur vie ici.

FRANSTAL

M.I.N. Rungis - 2, rue du Caducée
94516 RUNGIS Cedex
Tél. : 01 41 801 661 - Fax : 01 46 866 961
www.franstal.fr - contact@franstal.com

DÉCOUVREZ
NOTRE **NOUVEAU**
CATALOGUE EN LIGNE

Sites de fabrication FRANSTAL

FRANSTAL s'engage POUR LE MADE IN EUROPE

Depuis plus de 50 ans, FRANSTAL vous accompagne au quotidien en vous proposant des équipements parfaitement adaptés aux méthodes de travail en évolution constante.

Vous avez la certitude de posséder un matériel qui conjugue qualité de fabrication, intégration de technologies avancées, robustesse éprouvée et fiabilité dans le temps.

Le matériel FRANSTAL **de fabrication 100% européenne,** vous garantit des installations conformes à votre cahier des charges tant en restauration commerciale qu'en restauration collective.

« Notre expertise et notre connaissance du marché, au travers des installateurs du GIF, nous permettent de proposer 3 niveaux de gammes, qui répondent à l'ensemble de vos besoins en offrant un rapport qualité prix optimal. »

FRANSTAL Platinium FRANSTAL Gold FRANSTAL Silver

Sommaire

FROID COMPOSANTS

Centrale d'enregistrement

- Centrale d'enregistrement de température ..... 3.02 à 3.04
- Solution d'enregistrement 3.05

Chambre froide

- Chambre froide positive et négative avec groupe avec sol ..... 3.06 à 3.07
- Chambre froide positive sans groupe avec sol ..... 3.08 à 3.09
- Chambre froide négative sans groupe avec sol ..... 3.10 à 3.11
- Chambre froide positive sans groupe sans sol ..... 3.12 à 3.13

VENTILATION

Hotte

- Hotte d'extraction statique ..... 3.14 à 3.21
- Hotte d'extraction dynamique 3.22

Hotte compact LUTRA-C assemblée hauteur 220 / 400 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Implantation sous dalle (hauteur mini = 2200 mm)
- Gamme de hottes LUTRA-C spécialement adaptées aux locaux à très faible hauteur sous dalle
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
  - Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
- Assemblage vissé entre blocs
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement

HOTTE COMPACT LUTRA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

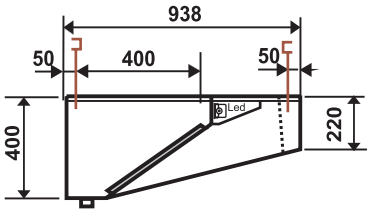

Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAALA090020	LHA9C10	1000 x 938	2	1
VSAALA090030	LHA9C15	1500 x 938	3	1
VSAALA090040	LHA9C20	2000 x 938	4	1
VSAALA090050	LHA9C25	2500 x 938	5	1
VSAALA090060	LHA9C30	3000 x 938	6	1
VSAALA090070	LHA9C35	3500 x 938	7	2
VSAALA090080	LHA9C40	4000 x 938	8	2
VSAALA090090	LHA9C45	4500 x 938	9	2
VSAALA090100	LHA9C50	5000 x 938	10	2
VSAALA090110	LHA9C55	5500 x 938	11	2
VSAALA090120	LHA9C60	6000 x 938	12	2

HOTTE COMPACT LUTRA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM

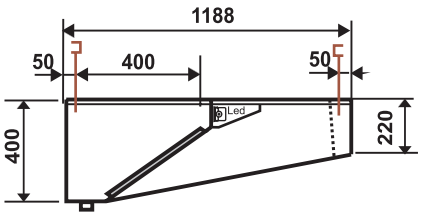

Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAALA110020	LHA11C10	1000 x 1188	2	1
VSAALA110030	LHA11C15	1500 x 1188	3	1
VSAALA110040	LHA11C20	2000 x 1188	4	1
VSAALA110050	LHA11C25	2500 x 1188	5	1
VSAALA110060	LHA11C30	3000 x 1188	6	1
VSAALA110070	LHA11C35	3500 x 1188	7	2
VSAALA110080	LHA11C40	4000 x 1188	8	2
VSAALA110090	LHA11C45	4500 x 1188	9	2
VSAALA110100	LHA11C50	5000 x 1188	10	2
VSAALA110110	LHA11C55	5500 x 1188	11	2
VSAALA110120	LHA11C60	6000 x 1188	12	2

HOTTE D'EXTRACTION STATIQUE FRANSTAL Gold

- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle
- Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m3/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés par une platine vitrée (verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses, est soudée pour une parfaite étanchéité
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face
- Luminaires inclus

LUMINAIRE

LED IP 66

FRANSTAL Fab

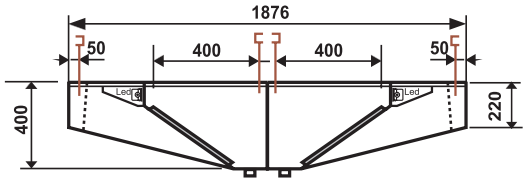

HOTTE COMPACT LUTRA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM

Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAALC180020	LHC18C10	1000 x 1876	4	2
VSAALC180030	LHC18C15	1500 x 1876	6	2
VSAALC180040	LHC18C20	2000 x 1876	8	2
VSAALC180050	LHC18C25	2500 x 1876	10	2
VSAALC180060	LHC18C30	3000 x 1876	12	2
VSAALC180070	LHC18C35	3500 x 1876	14	4
VSAALC180080	LHC18C40	4000 x 1876	16	4
VSAALC180090	LHC18C45	4500 x 1876	18	4
VSAALC180100	LHC18C50	5000 x 1876	20	4
VSAALC180110	LHC18C55	5500 x 1876	22	4
VSAALC180120	LHC18C60	6000 x 1876	24	4

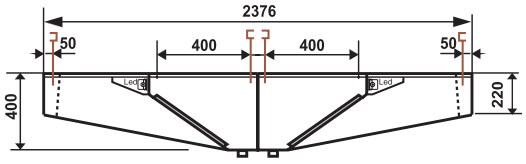

HOTTE COMPACT LUTRA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM

Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAALC220020	LHC22C10	1000 x 2376	4	2
VSAALC220030	LHC22C15	1500 x 2376	6	2
VSAALC220040	LHC22C20	2000 x 2376	8	2
VSAALC220050	LHC22C25	2500 x 2376	10	2
VSAALC220060	LHC22C30	3000 x 2376	12	2
VSAALC220070	LHC22C35	3500 x 2376	14	4
VSAALC220080	LHC22C40	4000 x2376	16	4
VSAALC220090	LHC22C45	4500 x 2376	18	4
VSAALC220100	LHC22C50	5000 x 2376	20	4
VSAALC220110	LHC22C55	5500 x 2376	22	4
VSAALC220120	LHC22C60	6000 x 2376	24	4

Hotte VOLUM LUTRA-V assemblée hauteur 400 / 400 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Implantation sous dalle (hauteur mini = 2350 mm)
- Gamme de hottes LUTRA-V spécialement adaptées aux locaux de faible hauteur sous dalle :
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au delà
  - Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
- Assemblage vissé entre blocs
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement

HOTTE VOLUM LUTRA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM



Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAALA090140	LHA9V10	1000 x 938	2	1
VSAALA090150	LHA9V15	1500 x 938	3	1
VSAALA090160	LHA9V20	2000 x 938	4	1
VSAALA090170	LHA9V25	2500 x 938	5	1
VSAALA090180	LHA9V30	3000 x 938	6	1
VSAALA090190	LHA9V35	3500 x 938	7	2
VSAALA090200	LHA9V40	4000 x 938	8	2
VSAALA090210	LHA9V45	4500 x 938	9	2
VSAALA090220	LHA9V50	5000 x 938	10	2
VSAALA090230	LHA9V55	5500 x 938	11	2
VSAALA090240	LHA9V60	6000 x 938	12	2

HOTTE VOLUM LUTRA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM

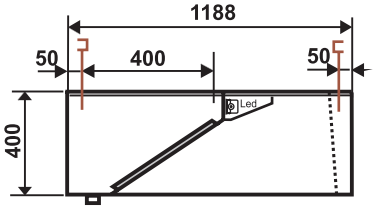

Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAALA110140	LHA11V10	1000 x 1188	2	1
VSAALA110150	LHA11V15	1500 x 1188	3	1
VSAALA110160	LHA11V20	2000 x 1188	4	1
VSAALA110170	LHA11V25	2500 x 1188	5	1
VSAALA110180	LHA11V30	3000 x 1188	6	1
VSAALA110190	LHA11V35	3500 x 1188	7	2
VSAALA110200	LHA11V40	4000 x 1188	8	2
VSAALA110210	LHA11V45	4500 x 1188	9	2
VSAALA110220	LHA11V50	5000 x 1188	10	2
VSAALA110230	LHA11V55	5500 x 1188	11	2
VSAALA110240	LHA11V60	6000 x 1188	12	2

HOTTE D'EXTRACTION STATIQUE FRANSTAL Gold

- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle
- Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m3/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés par une platine vitrée (Verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses, est soudée pour une parfaite étanchéité
- Luminaires inclus
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face

LUMINAIRE

LED | IP 66

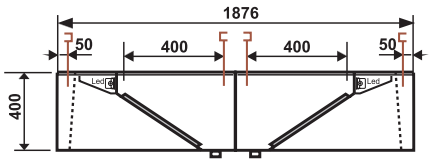

HOTTE VOLUM LUTRA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM

Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAALC180140	LHC18V10	1000 x 1876	4	2
VSAALC180150	LHC18V15	1500 x 1876	6	2
VSAALC180160	LHC18V20	2000 x 1876	8	2
VSAALC180170	LHC18V25	2500 x 1876	10	2
VSAALC180180	LHC18V30	3000 x 1876	12	2
VSAALC180190	LHC18V35	3500 x 1876	14	4
VSAALC180200	LHC18V40	4000 x 1876	16	4
VSAALC180210	LHC18V45	4500 x 1876	18	4
VSAALC180220	LHC18V50	5000 x 1876	20	4
VSAALC180230	LHC18V55	5500 x 1876	22	4
VSAALC180240	LHC18V60	6000 x 1876	24	4



HOTTE VOLUM LUTRA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM

Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAALC220140	LHC22V10	1000 x 2376	4	2
VSAALC220150	LHC22V15	1500 x 2376	6	2
VSAALC220160	LHC22V20	2000 x 2376	8	2
VSAALC220170	LHC22V25	2500 x 2376	10	2
VSAALC220180	LHC22V30	3000 x 2376	12	2
VSAALC220190	LHC22V35	3500 x 2376	14	4
VSAALC220200	LHC22V40	4000 x 2376	16	4
VSAALC220210	LHC22V45	4500 x 2376	18	4
VSAALC220220	LHC22V50	5000 x 2376	20	4
VSAALC220230	LHC22V55	5500 x 2376	22	4
VSAALC220240	LHC22V60	6000 x 2376	24	4

Hotte compact SIGMA-C assemblée hauteur 400 / 500 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Fort volume de cantonnement
- Gamme de hottes SIGMA-C à volume de cantonnement adapté :
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au delà
  - Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
- Assemblage vissé entre blocs
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement

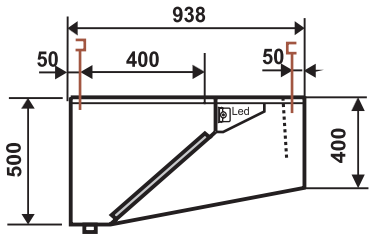

HOTTE COMPACT SIGMA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAPRA090020	SHA9C10	1000 x 938	2	1
VSAPRA090030	SHA9C15	1500 x 938	3	1
VSAPRA090040	SHA9C20	2000 x 938	4	1
VSAPRA090050	SHA9C25	2500 x 938	5	1
VSAPRA090060	SHA9C30	3000 x 938	6	1
VSAPRA090070	SHA9C35	3500 x 938	7	2
VSAPRA090080	SHA9C40	4000 x 938	8	2
VSAPRA090090	SHA9C45	4500 x 938	9	2
VSAPRA090100	SHA9C50	5000 x 938	10	2
VSAPRA090110	SHA9C55	5500 x 938	11	2
VSAPRA090120	SHA9C60	6000 x 938	12	2

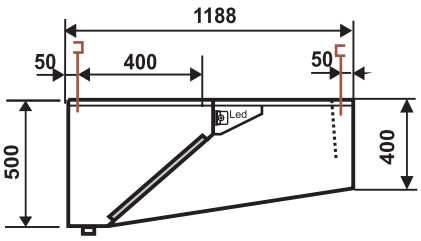

HOTTE COMPACT SIGMA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM

Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAPRA110020	SHA11C10	1000 x 1188	2	1
VSAPRA110030	SHA11C15	1500 x 1188	3	1
VSAPRA110040	SHA11C20	2000 x 1188	4	1
VSAPRA110050	SHA11C25	2500 x 1188	5	1
VSAPRA110060	SHA11C30	3000 x 1188	6	1
VSAPRA110070	SHA11C35	3500 x 1188	7	1
VSAPRA110080	SHA11C40	4000 x 1188	8	2
VSAPRA110090	SHA11C45	4500 x 1188	9	2
VSAPRA110100	SHA11C50	5000 x 1188	10	2
VSAPRA110110	SHA11C55	5500 x 1188	11	2
VSAPRA110120	SHA11C60	6000 x 1188	12	2

HOTTE D'EXTRACTION STATIQUE FRANSTAL Gold

- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle
- Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m3/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés par une platine vitrée (verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses, est soudée pour une parfaite étanchéité
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face
- Luminaires inclus

LUMINAIRE



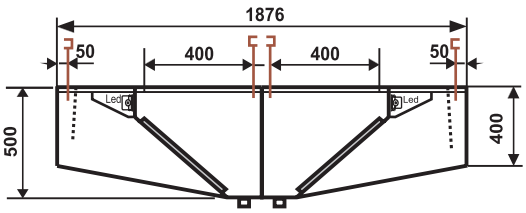

HOTTE COMPACT SIGMA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM

Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAPRC180020	SHC18C10	1000 x 1876	4	2
VSAPRC180030	SHC18C15	1500 x 1876	6	2
VSAPRC180040	SHC18C20	2000 x 1876	8	2
VSAPRC180050	SHC18C25	2500 x 1876	10	2
VSAPRC180060	SHC18C30	3000 x 1876	12	2
VSAPRC180070	SHC18C35	3500 x 1876	14	4
VSAPRC180080	SHC18C40	4000 x 1876	16	4
VSAPRC180090	SHC18C45	4500 x 1876	18	4
VSAPRC180100	SHC18C50	5000 x 1876	20	4
VSAPRC180110	SHC18C55	5500 x 1876	22	4
VSAPRC180120	SHC18C60	6000 x 1876	24	4

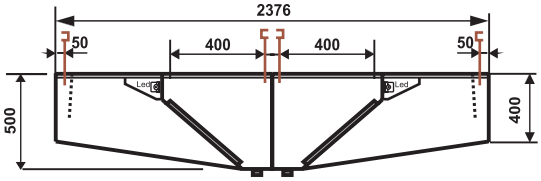

HOTTE COMPACT SIGMA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM

Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAPRC220020	SHC22C10	1000 x 2376	4	2
VSAPRC220030	SHC22C15	1500 x 2376	6	2
VSAPRC220040	SHC22C20	2000 x 2376	8	2
VSAPRC220050	SHC22C25	2500 x 2376	10	2
VSAPRC220060	SHC22C30	3000 x 2376	12	2
VSAPRC220070	SHC22C35	3500 x 2376	14	4
VSAPRC220080	SHC22C40	4000 x 2376	16	4
VSAPRC220090	SHC22C45	4500 x 2376	18	4
VSAPRC220100	SHC22C50	5000 x 2376	20	4
VSAPRC220110	SHC22C55	5500 x 2376	22	4
VSAPRC220120	SHC22C60	6000 x 2376	24	4

Hotte Volum SIGMA-V assemblée hauteur 500/500 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Fort volume de cantonnement
- Gamme de hottes SIGMA-V à volume de cantonnement adapté :
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au delà
  - Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
- Assemblage vissé entre blocs
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement



HOTTE VOLUM SIGMA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAPRA090140	SHA9V10	1000 x 938	2	1
VSAPRA090150	SHA9V15	1500 x 938	3	1
VSAPRA090160	SHA9V20	2000 x 938	4	1
VSAPRA090170	SHA9V25	2500 x 938	5	1
VSAPRA090180	SHA9V30	3000 x 938	6	1
VSAPRA090190	SHA9V35	3500 x 938	7	2
VSAPRA090200	SHA9V40	4000 x 938	8	2
VSAPRA090210	SHA9V45	4500 x 938	9	2
VSAPRA090220	SHA9V50	5000 x 938	10	2
VSAPRA090230	SHA9V55	5500 x 938	11	2
VSAPRA090240	SHA9V60	6000 x 938	12	2

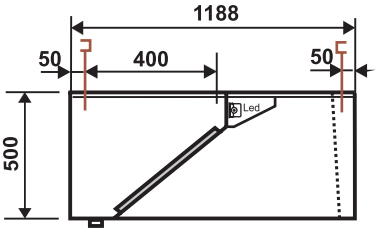

HOTTE VOLUM SIGMA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM

Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAPRA110250	SHA11V10	1000 x 1188	2	1
VSAPRA110260	SHA11V15	1500 x 1188	3	1
VSAPRA110270	SHA11V20	2000 x 1188	4	1
VSAPRA110280	SHA11V25	2500 x 1188	5	1
VSAPRA110290	SHA11V30	3000 x 1188	6	1
VSAPRA110300	SHA11V35	3500 x 1188	7	1
VSAPRA110310	SHA11V40	4000 x 1188	8	2
VSAPRA110320	SHA11V45	4500 x 1188	9	2
VSAPRA110330	SHA11V50	5000 x 1188	10	2
VSAPRA110340	SHA11V55	5500 x 1188	11	2
VSAPRA110350	SHA11V60	6000 x 1188	12	2

HOTTE D'EXTRACTION STATIQUE FRANSTAL Gold

- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle
- Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m3/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés par une platine vitrée (Verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses est soudée pour une parfaite étanchéité
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face
- Luminaires inclus

LUMINAIRE



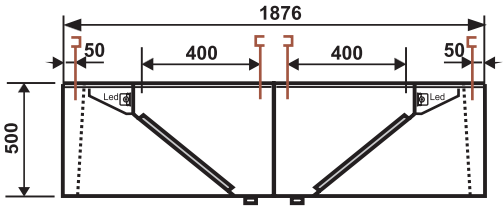

HOTTE VOLUM SIGMA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM

Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAPRC180140	SHA18V10	1000 x 1876	4	2
VSAPRC180150	SHA18V15	1500 x 1876	6	2
VSAPRC180160	SHA18V20	2000 x 1876	8	2
VSAPRC180170	SHA18V25	2500 x 1876	10	2
VSAPRC180180	SHA18V30	3000 x 1876	12	2
VSAPRC180190	SHA18V35	3500 x 1876	14	4
VSAPRC180200	SHA18V40	4000 x 1876	16	4
VSAPRC180210	SHA18V45	4500 x 1876	18	4
VSAPRC180220	SHA18V50	5000 x 1876	20	4
VSAPRC180230	SHA18V55	5500 x 1876	22	4
VSAPRC180240	SHC18V60	6000 x 1876	24	4

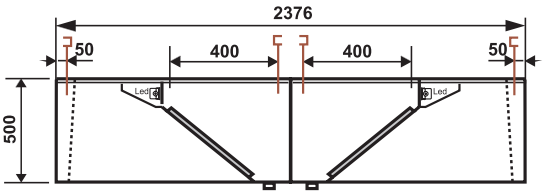

HOTTE VOLUM SIGMA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM

Référence	Modèle	Dimensions l x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAPRC220250	SHA22V10	1000 x 2376	4	2
VSAPRC220260	SHA22V15	1500 x 2376	6	2
VSAPRC220270	SHA22V20	2000 x 2376	8	2
VSAPRC220280	SHA22V25	2500 x 2376	10	2
VSAPRC220290	SHA22V30	3000 x 2376	12	2
VSAPRC220300	SHA22V35	3500 x 2376	14	4
VSAPRC220310	SHA22V40	4000 x 2376	16	4
VSAPRC220320	SHA22V45	4500 x 2376	18	4
VSAPRC220330	SHA22V50	5000 x 2376	20	4
VSAPRC220340	SHA22V55	5500 x 2376	22	4
VSAPRC220350	SHC22V60	6000 x 2376	24	4

HOTTE D'EXTRACTION DYNAMIQUE

Hottes compact SIGMA-D LUX assemblée hauteur 400/500 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Base du capteur soudé pour une étanchéité renforcée
- Gamme de hottes SIGMA-D LUX entièrement équipées pour réaliser des installations simples et rapides :
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement
- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304, finition brossée grain 220 avec PVC de protection sauf fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle
- Filtres chocs ST80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m³/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaire étanche à leds IP66 encastré et protégé par une platine vitrée. (verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses, est soudée pour une parfaite étanchéité.
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face
- Moto-ventilateur IP55 type AC versions 9/7 - 4P ou 9/9 - 4P homologué ERP 2018
- Sortie verticale centrée en standard P1 (Orientation sortie arrière sur demande P2)
- Le variateur déporté pour montage en applique.Inclus dimensions L : 128 x H : 145 x P : 95 mm

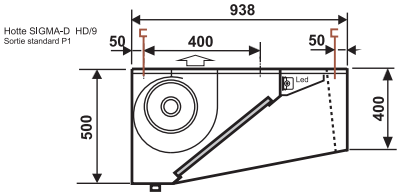

POSITION REFOULEMENT P1 (standard)

Moto-ventilateur **9/7-4P**
Hottes SIGMA-D HD/9 1000 et 1500

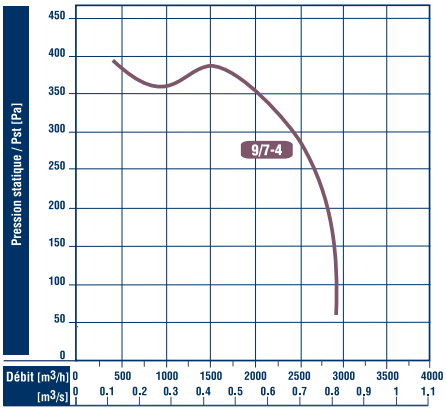

Caractéristiques
Puissance moteur : 420 W
Intensité max. : 3,9 A sous 230V
Vitesse de rotation : 1430 tr/min
Débit maximal : 2900 m3/h
Poids indicatif : 13 kg

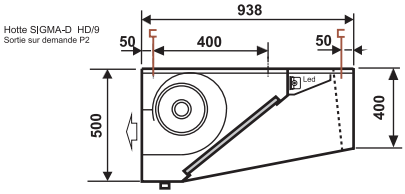

LUMINAIRE
LED
IP 66

POSITION REFOULEMENT P2 (sur demande)

Moto-ventilateur **9/9-4P**
Hottes SIGMA-D HD/9 2000 à 3000

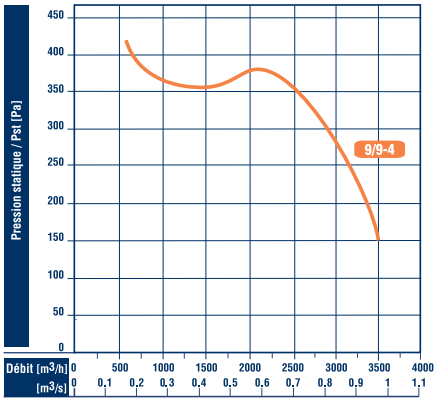

Caractéristiques
Puissance moteur : 550 W
Intensité max. : 4,6 A sous 230V
Vitesse de rotation : 1420 tr/min
Débit maximal : 3500 m3/h
Poids indicatif : 15 kg

HOTTES SIGMA-D LUX ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

Référence	Modèle	Type de ventilateur intégré	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires
VSAPRD090010	SHD09C10	Module 1000=9/7-4P	1000 x 938	2	1
VSAPRD090040	SHD09C15	Module 1500=9/7-4P	1500 x 938	3	1
VSAPRD090090	SHD09C20	Module 2000=9/9-4P	2000 x 938	4	1
VSAPRD090120	SHD09C25	Module 2500=9/9-4P	2500 x 938	5	1
VSAPRD090150	SHD09C30	Module 3000=9/9-4P	3000 x 938	6	1

Conditions Générales de Vente :

Le fait de pas r o mmande implique l'adhés on s ns rés rv aux o nditions générales de v nte de l'entrepris auprès de laquelle l'ab at a été o nclu qui sera dénommé « Le Fourniss ur ». Cette entr pris peut être s it une entrepr s adhérente de la société coopérative GIF soit une filiale de cette dernière. L'Acheteur reconnaît avoir eu communication des conditions générales complètes du « Fournisseur », en particulier des dispositions ci-dessous :

1. Commandes et Prix
L'envoi de nos catalogues, prospectus et tarifs ne peut en aucun cas être considéré comme une offre ferme. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications nécessaires, susceptibles d'améliorer la qualité de nos prestations. La commande acquiert un caractère définitif après notre acceptation écrite. Un acompte pourra être exigé lors de la passation de la commande. Nos marchandises sont facturées selon le tarif en vigueur à la date de la confirmation de commande. Nos prix s'entendent hors taxes, paiement comptant, marchandises prises au magasin et emportées par vos soins dans un délai de 15 jours à compter de l'avis de mise à disposition.
Toute commande spéciale (notamment les marchandises non suivies en stock, les quantités importantes...) fait l'objet de versement d'avances à la commande.
Les délais de livraison mentionnés ne constituent pas des délais de rigueur et le Fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard de l'Acheteur en cas de retard de livraison.

2. Paiement
Le prix est pay ble o mptant, en totalité au jour de la liv rais n des produits En cas de retard de paiement :
- Des pénalités de retard calculées au taux mensuel de 1,3 % du montant TTC du prix d'acquisition figurant sur la facture, seront automatiquement et de plein droit acquises au Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable outre, à titre de clause pénale, une somme égale à 20 % des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que le Fournisseur serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur ;
- Le Fournisseur se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'à parfait paiement.

Enfin, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par l'Acheteur en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

3. Réserve de propriété
Le Fournisseur se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par l'Acquéreur, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant d'en reprendre possession. Tout acompte versé par l'Acquéreur restera acquis au Fournisseur à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre de l'Acquéreur. En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré à l'Acquéreur dès la livraison des produits commandés. L'Acquéreur s'oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les produits commandés, au profit du Fournisseur, par une assurance ad hoc, jusqu'au complet transfert de propriété et à en justifier à ce dernier lors de la livraison. A défaut, le Fournisseur serait en droit de retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif. La reprise des marchandises pourra être effectuée par simple présentation d'une requête au Président du Tribunal de Commerce du lieu où se trouvent les marchandises. Cette action sera possible même en cas de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaire. Tous les frais annexes et le dédommagement du préjudice subi sont à la charge de l'Ab teur.

4. Litiges
TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DU FOURNISSEUR.
Les conditions générales de vente du Fournisseur sont expressément agréées et acceptées par l'Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, s s propres o nditions générales d'ab at.
Nos prix s nt hors tax s et unitaires Les prix et les photos s nt non-o ntract uels Les prix ne tiennent pas o mpte d'év ntuelles haus s imprév is bles des matièr s pr mières
Nos prix ne o mprennent pas la liv rais n/ins tallation (nous o ns lter). Eco -partic pation en s s

Déchets issus des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
C'est une direct ive européenne (n° 2012/19/UE) entrée en v gueur le 13 août 2013 appliquée dans les 28 Etats membres de l'Union Européenne, transp osé e en droit interne par le déc et 2014-928 du 19 août 2014.
La c llect e et le recy clage des Déch ets d'Equipements Elect riques et Elect roniques (DEEE), c'est donc l'affaire de tous et c'est une obligation.
FRANSTAL respecte les obligations mises à sa charge et à adhérer à un système mutualisé qu'il a confié à ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'Etat.
Quels s nt les équipements c ns rnés ?
Tous les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu qui relèvent des catégories fixées par le décret 2014-928.
Ci-des us ex mple d'équipements c ns rnés par la DEEE (lis e non ex ustiv) :

Gros appareils frigorifiques ; réfrigérateurs ; congélateurs ;
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires ;
Lave-linge ; séchoirs ; lave-vaisselle ;
Cuisinières ; réchauds électriques ; plaques chauffantes électriques ; fours à micro-ondes ;
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires ;
Appareils de chauffage électriques ; radiateurs électriques ;
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges ;
Ventilateurs électriques ; systèmes de climatisation ;
Autres équipements pour la v ntilation, l'ex ract ion d'air et la cl imatis tion.

Dis tributeurs automatiques
Aspirateurs ; aspirateurs-balais ; autres appareils pour nettoyer ;
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements ;
Grille-pain ; friteuses ; moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer ; couteaux électriques ;
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosse à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels ;
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps ; balances.
Matériel d'éc airage.

Devoirs et obligations
1. Qui est le premier metteur s r le marc é en France ?
Il s'agit du fabricant établi en France, de l'importeur établi en France, du revendeur sous sa seule marque établi en France, du vendeur établi dans un autre état-membre ou pays tiers vendant par communication à distance à un utilisateur final), qui vendent des équipements électriques et électroniques (EEE) sur le territoire national y compris les DOM et les COM.
Le premier metteur s r le marc é est tenu de :
- Remplir des obligations déclaratives auprès de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).
- Mettre en place un dispositif de collecte et de recyclage, à leur frais, pour la reprise des équipements qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et avant cette date dans le cadre du remplacement d'un équipement par un nouvel équipement équiva lent ou ass rant la même fonct ion.

Pour remplir ses obligations, il peut, soit adhérer à un éco-organisme agréé par l'état auquel il transfère ses obligations de gestion des déchets, soit mettre en place un système individuel attesté qu'il gère, de façon autonome, pour l'ensemble de ses obligations relatives à la gestion des DEEE.

Catalogue tarif profes sionnel ex clus if FRANSTAL :
M.I.N Rungis 2 rue du a duc e - 94516 RUNGIS Cedex - Tél : 01 41 801 661 - Fax : 01 46 86 69 61 - www.frans al.fr
Direct eur de p mmunic tion : Virginie NIEL
Resp onsa ble mark ting et c mmunic tion : Marie-Claude LAGANOT
Attach ée d p mmunic tion : Viv ane AUDIC
Infographis e : Valérie AKAL
Crédits photos : l'ens mble des partenaires du GIF

RESTAURANT 3 ÉTOILES RÉGIS & JACQUES MARCON 43290 SAINT-BONNET-LE-FROID

© Photos

FRANSTAL

CENTRE DE FORMATION ET DE DÉMONSTRATION
M.I.N. RUNGIS 2, RUE DU CADUCÉE
94516 RUNGIS CEDEX
Tél. : 01.41.801.661 - Fax : 01.46.866 961
www.franstal.fr - contact@franstal.com